

# ALFA43XE1HDS

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Grupa produktowa                          | Piece                                  |
| Podkategoria                              | Piece konwekcyjne, 4 blachy 435x320 mm |
| Rodzaj pieca                              | Wielofunkcyjny                         |
| Kontrola pieca                            | Elektroniczny                          |
| Pojemność blach                           | 4 blachy 435x320 mm lub GN2/3          |
| Moc przyłączeniowa                        | 230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz         |
| Technologia pary                          | Bezpośredni                            |
| Przechowywanie programów                  | Niedostępny                            |
| Szerokość                                 | 608 mm                                 |
| Głębokość                                 | 600 mm                                 |
| Wysokość                                  | 537 mm                                 |
| Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami | 1178 mm                                |
| Regulowane nóżki                          | Tak                                    |
| Waga netto                                | 38,300 kg                              |



## Dystrybucja

|             |                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozwiązania | Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Piekarnie - Ciastkarnie; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności; QSR |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Linia wzornicza

|                                      |                 |                              |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Kolor                                | Stal nierdzewna | Kolor wyświetlacza cyfrowego | Biały            |
| Drzwi z paskami ze stali nierdzewnej | Tak             | Panel przedni                | Tak              |
| Wyświetlacz TFT                      | LCD             | Logo                         | Smeg nadrukowany |

## Sterowanie

|                     |                                         |                 |     |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| Programy edytowalne | 99                                      | Dane HACCP      | Tak |
| Programowanie minut | od 1 minuty do 99 godzin + nieskończony | Autodiagnostyka | Tak |
| Kroki pieczenia     | 3 + nagrzewanie wstępne                 |                 |     |

## Programy / Funkcje

## Funkcje pieczenia



Termoobieg



Konwekcja z nawilżaniem



Konwekcja z grillem



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Grzałka dolna + obieg powietrza



Grzałka górna i dolna z



Duży grill



Grill z wentylatorem

wentylatorem

## Regulacja prędkości wentylatora



Regulacja prędkości wentylatora

## Opcje

Rozwiązania

K43X

## Akcesoria standardowe

Płaska blacha o  
aluminiowej powierzchni  
3820

Zestaw 4 sztuk

Przyłącze do wody

Tak

## Podłączenie elektryczne

Wtyczka

(F;E) Schuko

## Konstrukcja

**Materiały pieca** Stal nierdzewna / szkło /  
tworzywo sztuczne

**Wymiary komory** 460x360x425 mm

**Wewnętrzna pojemność  
netto** 54,5 l

**Materiał wewnętrznej  
komory** Emalia Ever Clean

**Liczba półek** 4

**Prowadnice blach** Drut chromowany

**Odległość między  
prowadnicami** 80 mm

**Konstrukcja drzwi** Potrójna szyba

**System bezpośredniego  
nawilżania dla każdego  
wentylatora** Tak

**Poziom nawilżania** 5 + ręczny

**Położenie wydechu** Tył

**Ustawienie czasu** Elektroniczny



**Zakres temperatur** 30-270°C

**Alarm zakończenia cyklu** Tak

**Zabezpieczenie /** Tak

**wyłączenie elementu  
grzejnego przy  
otwartych drzwiach**

|                                            |                               |                                          |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Otwieranie drzwi                           | Uchylny                       | Manualny reset termostatu bezpieczeństwa | Tak                |
| Typ uchwytu                                | Na stałe                      | Zdejmowany deflektor                     | Tak                |
| Wnętrze szkło                              | Otwierane za pomocą klipsa    | Oświetlenie                              | 1 lampa halogenowa |
| Typ i liczba wentylatorów                  | 1 wentylator o stałej rotacji | Moc oświetlenia                          | 40 W               |
| Moc silnika wentylatora                    | 80 W                          | Port USB                                 | Tak                |
| Obroty silnika                             | Dwie prędkości                | Instalacja wodna                         | Tak                |
| Obroty silnika przy standardowej prędkości | 2700 obr./min                 | Długość przewodu zasilającego            | 115 cm             |
| Obroty silnika przy niskiej prędkości      | 2100 obr./min                 | Tylny panel                              | Galwanizowane      |
|                                            |                               | Klasa wodoszczelności                    | IPX3               |
|                                            |                               | IPX                                      |                    |

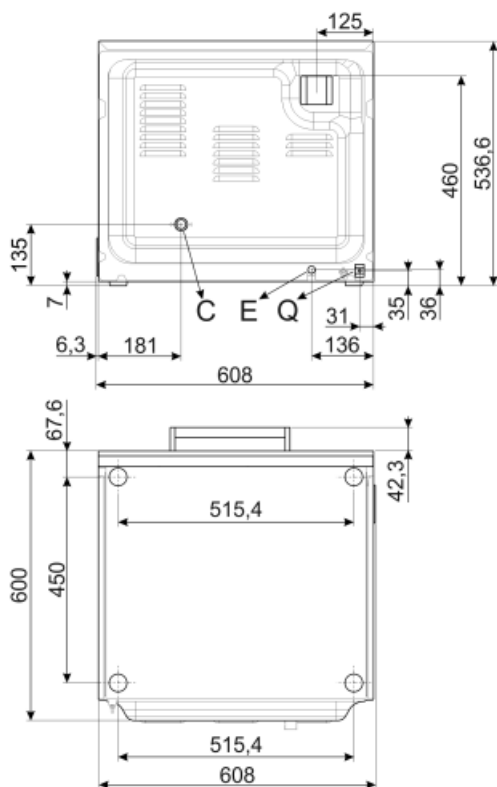

|   |                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                                    |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                     |
| C | TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli)<br>FILLER HOSE (on some models only) |

---

## Not included accessories

---




**3820**

Blacha aluminiowa, płaska



**4730**

Zewnętrzny zbiornik 5l



**3780**

Blacha z powłoką nieprzywierającą,  
płaska



**3755**

Blacha aluminiowa, płaska,  
perforowana



**3926**

Reduktor przepływu powietrza

---

## Symbols glossary (TT)

---

|                                                                                  |                                            |                                                                                   |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Podwójna prędkość wentylatora              |  | Dolna grzałka z obiegiem powietrza           |
|  | Termoobieg                                 |  | Termoobieg z wtryskiem pary wodnej           |
|  | Górny grill z obiegiem powietrza           |  | Grzałka dolna                                |
|  | Grzałka górna i dolna z obiegiem powietrza |  | Obieg powietrza + grill                      |
|  | Duży element grzewczy grilla               |  | Ogrzewanie statyczne z górną i dolną grzałką |